



suffel




eWORKER




LEISTUNGSDATEN	EW 25.5-60	EW 25.5-90	
LEISTUNG			
Gesamtleergewicht (kg)	4950	4950	
Maximale Tragkraft (kg)	2500	2500	
Hubhöhe (m)	4,8	4,8	
Maximale Ausladung (m)	2,6	2,6	
Tragkraft bei maximaler Höhe (kg)	1500	1500	
Tragkraft bei maximaler Ausladung (kg)	900	900	
Höhe bei maximaler Tragkraft (m)	3,4	3,4	
Ausladung bei maximaler Tragkraft (m)	1,15	1,15	
Teleskoparm-Segmente	2	2	
ANTRIEBSYSTEM			
Motor	2 x Elektrisch	3 x Elektrisch	
Batterie (Typ und V)	Blei-Säure-Batterie, 48V	Blei-Säure-Batterie, 48V	
Nennkapazität	960 Ah	960 Ah	
Emissionen	Emissionsfrei	Emissionsfrei	
MAX. Leistung (kW/PS)	44/60	66/90	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	25	25	
Antrieb	2WD, Drei Antriebsmodi	4WD, Drei Antriebsmodi	
Autonomie (Stunden)	8h	8h	
Nachladezeit (Stunden)	9h (220 V)	9h (220 V)	
Nachladespannung	220V / 400V	220V / 400V	
Batterieladegerät	●	●	
HYDRAULIK			
Hydraulikpumpe	LS + FS	LS + FS	
Durchfluss/Druck (l/min - bar)	42/210	42/210	
Hydraulischer Ausgang an Armspitze	●	●	
Hintere hydraulische Ausgänge	○	○	
KABINE			
Geschlossene Kabine	○	○	
FOPS LIV I und ROPS	●	●	
Bedienelemente in Kabine	Elektronischer	Elektronischer	
Fahrtrichtungsschalter	dual reverse	dual reverse	
AUSSTATTUNG			
Schneller Batteriewechsel	●	●	
Tac-Lock	●	●	
Arbeitsscheinwerfer an der Kabine (LED)	●	●	
Rundumleuchte und blauer Rückfahrscheinwerfer	●	●	
Zwei verschiebbare Gabeln	●	●	
Schwingungsdämpfung am Hubzylinder BSS	○	○	
Zwei lenkende Räder	Hinten	Hinten	
Standard-Hinterreifen	AS 504 10,0/75-15,3 18PR	AS 504 10,0/75-15,3 18PR	
Standard-Vorderreifen	AW702 10,0/75-15,3 18PR	AS 504 10,0/75-15,3 18PR	
Optional Reifen	Liftmax LM81 7,5R15	Liftmax LM81 7,5R15 TR315 31x15,5-15 12PR	
Bremse e-Holder	●	●	
Nutzbremse	●	●	
Automatische Feststellbremse	●	●	
Bühnenvorbereitung	○	○	
Zulassung Zugmaschine/Ackerschlepper	-	○	
Gabelträger ZM2S	●	●	

- nicht verfügbar. ● standard. ○ optional.

LASTDIAGRAMM

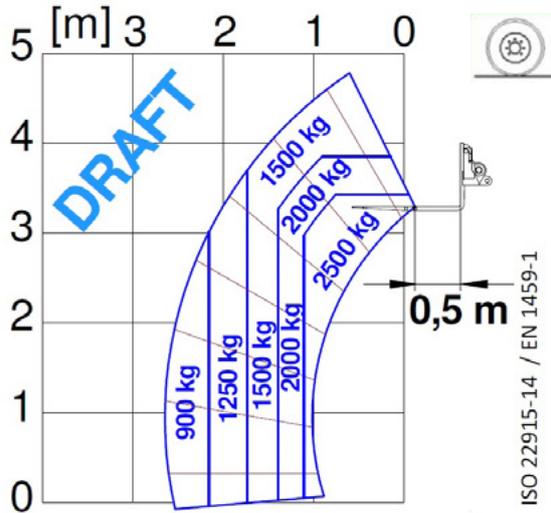

10.0/75-15.3 18PR AS 504 BKT

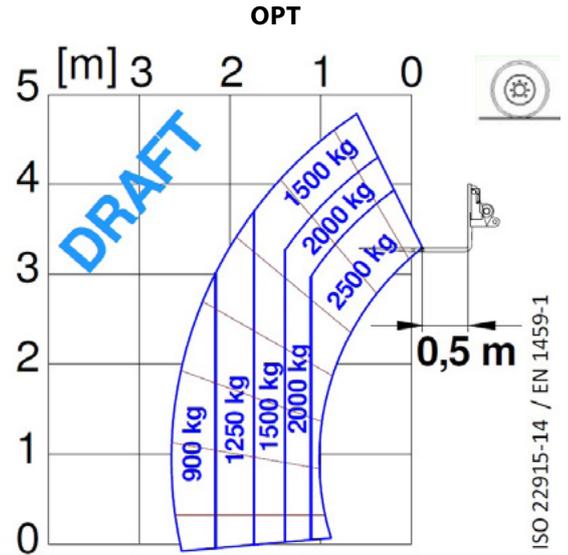


31X15.5-15 12PR TR 315 BKT
7.50R15 LIFTMAX LM81 BKT

eworker

ABMESSUNGEN

	EW 25.5-60	EW 25.5-90	
A (mm)	3320	3320	
B (mm)	765	765	
C (mm)	2100	2100	
D (mm)	455	455	
E (mm)	2940	2940	
F (mm)	230	230	
H (mm)	1540	1540	
M (mm)	770	770	
P (mm)	1975	1975	
R (mm)	2850	3250	
S (mm)	2230	2700	
T (mm)	3365	3365	
Z (mm)	550	550	

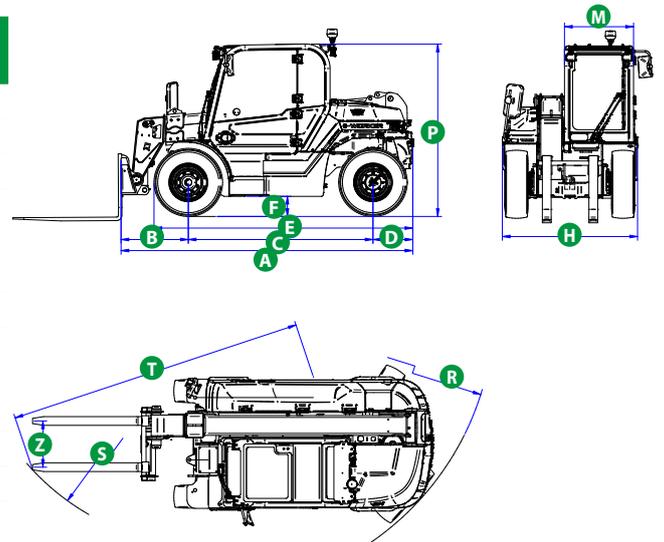



Wir sind für Sie da:

Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG | Wailandtstraße 11 | 63741 Aschaffenburg
Telefon 06021 861-148 | industrieprodukte@suffel.com

Aschaffenburg | Mannheim | Schweinfurt | Wiesbaden | www.suffel.com

suffel